

# Tubos PVC-U Simple Presión NTP 399.002

## SISTEMA DE EMPALME

Espiga y campana con Cemento Solvente.



### PVC REGULAR TAMAÑO

1/32 gal-1/16 gal-1/8 gal  
1/4 gal-1 gln  
Para conexiones de  
1/2" a 4" de diámetro.



### PVC MEDIO TAMAÑO

1/4 gal - 1 gln  
Para conexiones de  
4" a 6" de diámetro.



### PVC PESADO TAMAÑO

1/4 gal - 1 gln  
Para conexiones de  
6" a 12" de diámetro.




Presentación Cemento Solvente	Diámetro de tubería	Viscosidad Mínima	Espesor de film (mm)
Regular	12 - 63 mm	90 a +	0.15
Medio	75 - 160 mm	500	0.3
Pesado	200 - 315 mm	1600	0.6

# TUBERÍAS SIMPLE PRESIÓN

## Rendimiento aproximado del pegamento

DIÁMETRO NOMINAL	
NTP - ISO (mm)	NTP (pulg)
40	1 1/2"
63	2"
75	2 1/2"
90	3"
110	4"
160	6"
200	8"
250	10"
315	12"

## Especificaciones Técnicas:

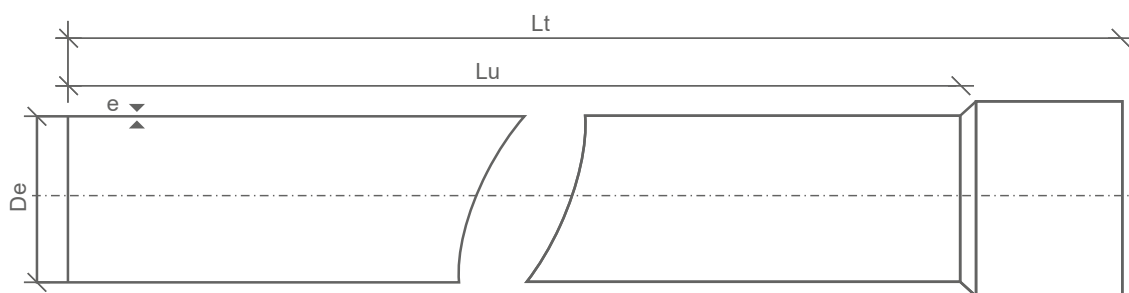

Diámetro Nominal Dn (pulg)	Diámetro Externo De (mm)	Diámetro Interno Di (mm)	Espesor Mínimo e (mm)	Longitud Total Lt (m)	Longitud Útil Lu (m)
PN 5 bar (Clase 5)					
2	60,0	56,4	1,8	5	4,94
2 1/2	73,0	69,4	1,8	5	4,93
3	88,5	84,1	2,2	5	4,92
4	114,0	108,4	2,8	5	4,90
6	168,0	159,8	4,1	5	4,85
8	219,0	208,4	5,3	5	4,83
10	273,0	259,6	6,7	5	4,79
12	323,0	307,2	7,9	5	4,75
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

Diámetro Nominal Dn (pulg)	Diámetro Externo De (mm)	Diámetro Interno Di (mm)	Espesor Mínimo e (mm)	Longitud Total Lt (m)	Longitud Útil Lu (m)
PN 7,5 bar (Clase 7,5)					
1 1/4	42,0	38,4	1,8	5	4,95
1 1/2	48,0	44,4	1,8	5	4,95
2	60,0	55,4	2,2	5	4,94
2 1/2	73,0	67,8	2,6	5	4,93
3	88,5	82,1	3,2	5	4,92
4	114,0	105,8	4,1	5	4,90
6	168,0	155,8	6,1	5	4,85
8	219,0	203,2	7,9	5	4,83
10	273,0	253,2	9,9	5	4,79
12	323,0	299,6	11,7	5	4,75

Diámetro Nominal Dn (pulg)	Diámetro Externo De (mm)	Diámetro Interno Di (mm)	Espesor Mínimo e (mm)	Longitud Total Lt (m)	Longitud Util Lu (m)
PN 10 bar (Clase 10)					
1/2	21,0	17,4	1,8	5	4,97
3/4	26,5	22,9	1,8	5	4,96
1	33,0	29,4	1,8	5	4,95
1 1/4	42,0	38,0	2,0	5	4,95
1 1/2	48,0	43,4	2,3	5	4,95
2	60,0	54,2	2,9	5	4,94
2 1/2	73,0	66,0	3,5	5	4,93
3	88,5	80,1	4,2	5	4,92
4	114,0	103,2	5,4	5	4,90
6	168,0	152,0	8,0	5	4,85
8	219,0	198,2	10,4	5	4,83
10	273,0	247,0	13,0	5	4,79
12	323,0	292,2	15,4	5	4,75

Diámetro Nominal Dn (pulg)	Diámetro Externo De (mm)	Diámetro Interno Di (mm)	Espesor Mínimo e (mm)	Longitud Total Lt (m)	Longitud Util Lu (m)
PN 15 bar (Clase 15)					
1 1/4	42,0	36,2	2,9	5	4,95
1 1/2	48,0	41,4	3,3	5	4,95
2	60,0	51,6	4,2	5	4,94
2 1/2	73,0	62,8	5,1	5	4,93
3	88,5	76,1	6,2	5	4,92
4	114,0	98,0	8,0	5	4,90
6	168,0	114,6	11,7	5	4,85
8	219,0	188,4	15,3	5	4,83
10	273,0	235,0	19,0	5	4,79
12	323,0	278,0	22,5	5	4,75
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---



# Tubos PVC-U Simple Presión NTP 399.002

*Nicoll*  
by aliaxis

## Lima

Av. Ricardo Rivera Navarrete Nro. 395 Urb. Jardín  
(Ofic. 702-703 Edificio T TOWER) Lima - San Isidro.

## Lurin

Carretera Panamericana Sur Km 30.5.

## Arequipa

Variante de Uchumayo Km 1.5 - Distrito  
de Sachaca.

## Lambayeque

Carretera Panamericana Norte Km 779.

## Huancayo

Calle Real 1595, Azapampa - Chilca.

[www.nicoll.com.pe](http://www.nicoll.com.pe)  
[ventas@aliaxis-la.com](mailto:ventas@aliaxis-la.com)  
(01) 219-4500

